


ADVANCED FLEX

Descompactador Piccin Advanced Dobrável

Descompactadores

Advanced

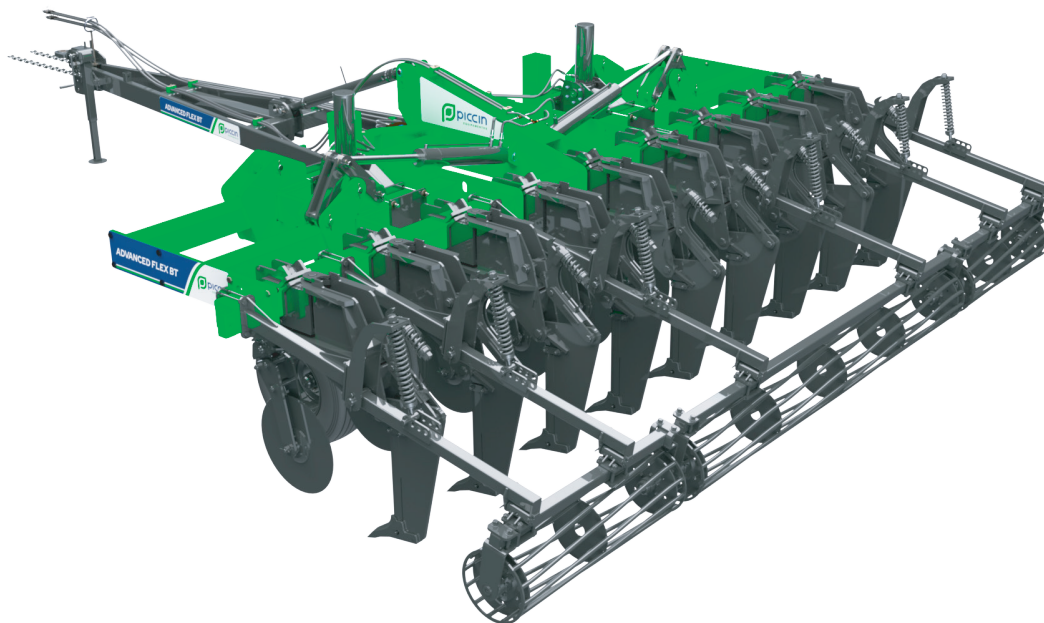

Descompactador dobrável em modo transporte



Profundidade de Corte

Cutting depth | Profundidad de corte

200 - 550 mm



Sistema de Desarme automático ação direta

Automatic disarming system direct action / Sistema de desarme automático accion directa



Diâmetro do disco de corte

Cutting disc diameter | Diámetro de los discos

22"



Sistema de engate por barra de tração

Tractor's traction bar hookup system / Sistema de engache en la barra de tracción

Nº de hastes	Sist. de engate	Distância entre hastes (mm)	Largura de trabalho (mm)	Largura de transporte (mm)	Altura de transporte (mm)	Comprimento de transporte (mm)	Peso (Kg)	Potência (cv) no motor	Potência (cv) mínima req. por hastes	Potência (cv) máxima req. por hastes
9	ARRASTO	450 - 600	5400	3200	3220	7380	5381	270 a 495	30	55

Articulação da haste: 9 graus para cada lado